


試験交換機 : SV9300 ⇄ AspireWX

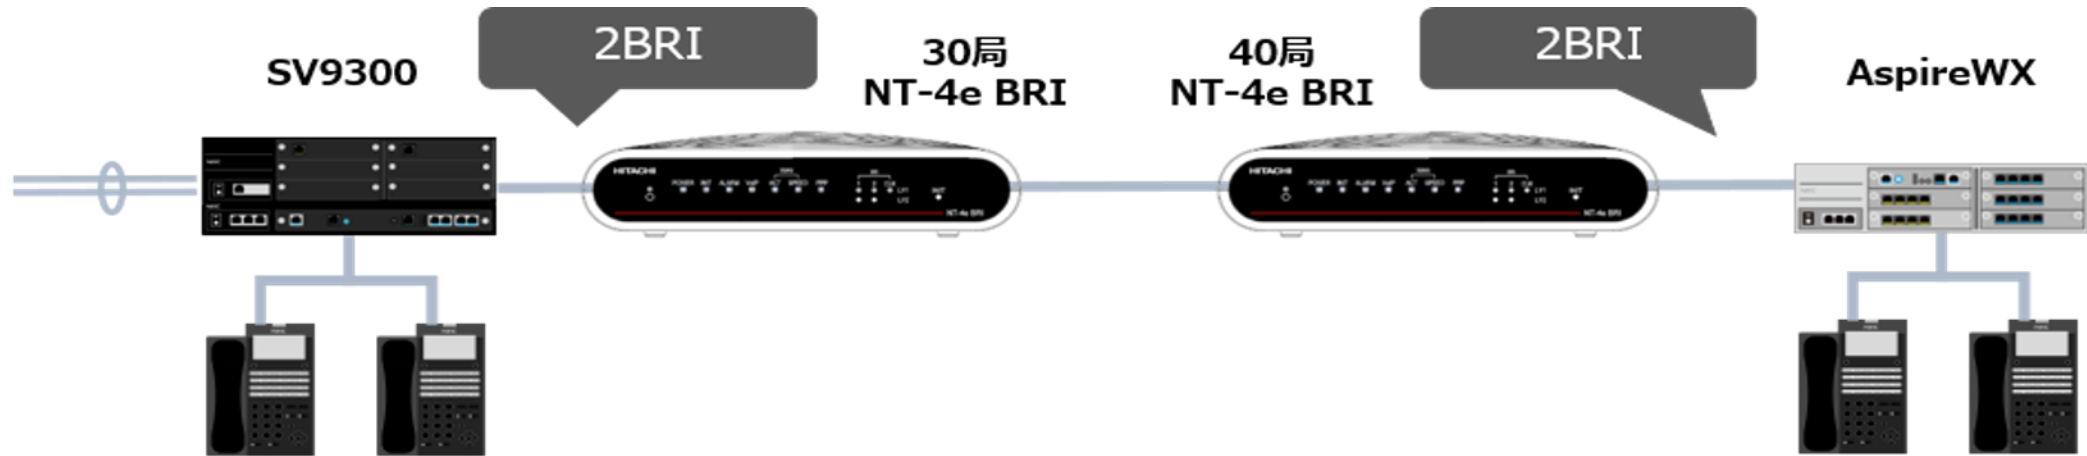

1	2	3	4	30局	40局	捕捉
WAN側	IPアドレス			172.16.1.30/24	172.16.1.40/24	
LAN側	IPアドレス			172.16.1.31/24	172.16.1.41/24	保守用
番号計画	最小桁数	編集テープ番号1	ダイヤル番号4	1	1	
	最大桁数	編集テープ番号1	ダイヤル番号4	32	32	
宛先情報一覧	宛先情報			Table1	Table1	
	宛先情報			Table1	Table1	宛先情報の名称を設定する
	電話番号			40	30	
	宛先アドレス			172.16.1.40	172.16.1.30	